


Typowy przekrój konstrukcyjny drogi

1-1

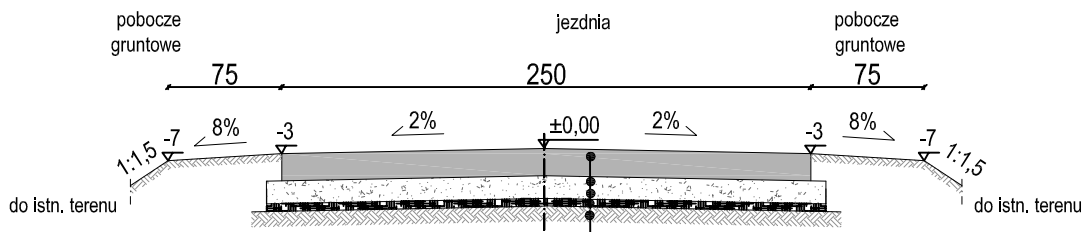

19 cm	nawierzchnia z betonu cementowego C 25/30
15 cm	podbudowa dolna z kruszywa kamiennego łamanego fr. 0-31,5mm
15 cm	podbudowa dolna z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem o $R_m=2,5\text{MPa}$
	podłoże gruntowe